

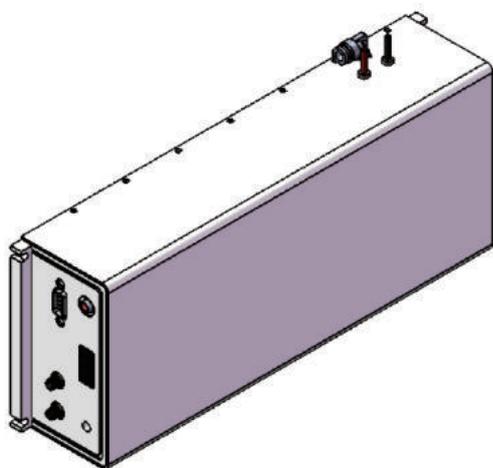
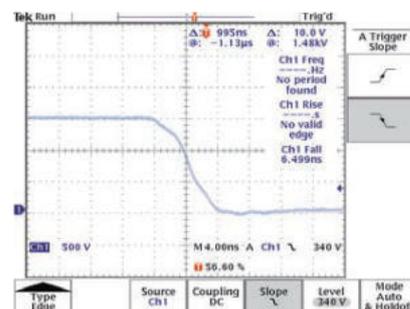


CL-PACK-PCDH系列一体式晶体驱动器模块

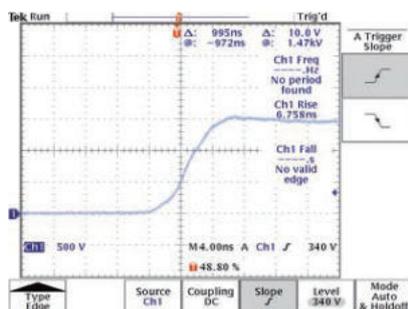

设备参数

规格	
系列	CL-PACK-PCDH-S 系列
型号	CL-PACK-PCDH-S -250-3.8
高压最大额定电压	3.8 kV
高压最大工作电压	3.6 kV
高压最大重复频率	250 kHz
脉冲持续时间	15- 1250 ns
高压脉冲上升时间	<7.5 ns
高压脉冲下降时间	<7.5 ns
外部触发信号幅度	3.5 - 5 V (50 Ω load)
外部信号输入接口	SMA
冷却方式	水冷
体积	310*123*66.5 mm (L*W*H)
高压功率	<75 W
供电	24V
功能	高压显示、高压调节、电源指示灯

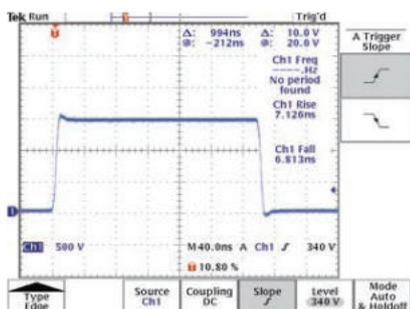

CL-PACK-PCDH系列一体式晶体驱动器 模块

尺寸图 (单位: mm)



控制信号示意图

