


CL-PCDH-1M系列加压降压型晶体驱动器

设备参数

规格	
系列	CL-PCDH-1M系列
型号	CL-PCDH-1M-2.9
高压最大额定电压	2.9 kV
高压最大工作电压	2.7 kV
高压最大重复频率	1000 kHz
脉冲持续时间	100 – 5000 ns
高压脉冲上升时间	<7 ns
高压脉冲下降时间	<7 ns
外部触发信号幅度	3.5-5 V (50 Ω load)
外部信号输入接口	SMA
指示灯	电源指示
冷却方式	水冷
体积	135*68*45 mm (L*W*H)
高压功率	OEM-HV-120
供电	DC24V

尺寸图 (单位: mm)

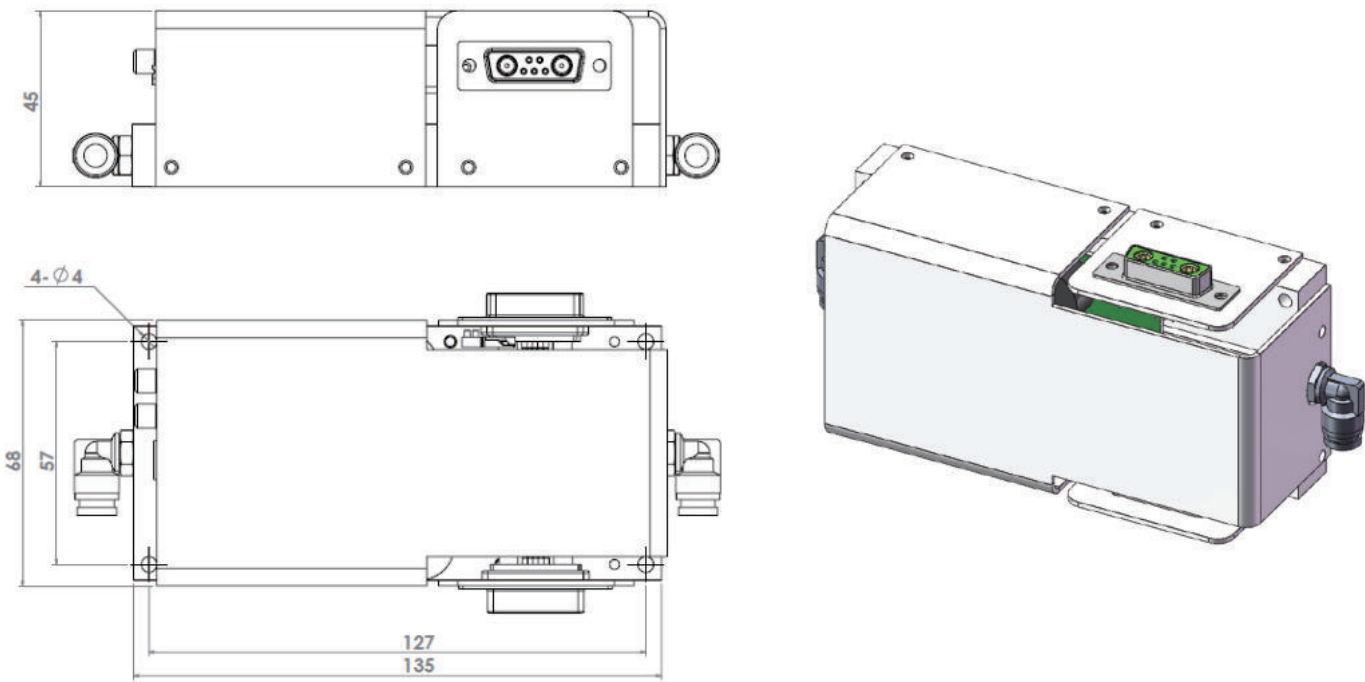

CL-PCDH-1M系列加压降压型晶体驱动器

控制信号示意图

